

Videojet® 1510

Small Character Ink Jet Printer

Ink Jet.

Laser.

Thermal Transfer.

Labelers.

Track & Trace.

Supplies.

Parts & Service.

간편한 작동. 적은 유지비용. 뛰어난 인쇄 품질. 새로운 Videojet 1510 잉크젯 프린터는 고객의 생산 라인 속도를 유지하면서 더 오래 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 일일 8시간, 주 5일 장비를 가동하는 생산 라인에 적합하게 제작되었으며, 다음 유지관리 시까지 최대 18개월을 사용할 수 있습니다.

개선된 성능

- 최대 914ft./min(278.6m/min)의 속도로 최대 5줄까지 코드 마킹이 가능
- 다양한 종류의 바코드 (2D DataMatrix 포함)
- Standard USB 및 Ethernet

간편한 유지

- 9,000 시간 코어 수명

뛰어난 환경 보호

- IP55 세척 보호 (Washdown protection)
- IP65 dust protection 옵션 (공장에어 필요 없음)



라인 속도 능력

최대 속도 914ft./min(278.6m/min)에서 1줄~5줄까지 인쇄
(Inch당 10자, 한 줄 인쇄)

Font Matrix 구성

한 줄: 5X5, 5X7, 7X9, 11X16, 17X24, 34X34
두 줄: 5X5, 5X7, 7X9, 8X12, 11X16
세 줄: 5X5, 5X7, 7X9
네 줄: 5X5, 5X7
다섯 줄: 5X5

Linear 바코드

UPC A&E; EAN 8 &13; Code 128 A, B & C;
UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; Interleaved 2 of 5

DataMatrix Codes

10X10, 12X12, 14X14, 16X16, 18X18, 20X20, 24X24, 34X34

일반 글자 높이

0.079" (2mm)에서 0.40" (10mm)까지 선택 가능
(폰트에 따라 다름)

Throw 거리

최적 거리: 0.472" (12mm)
범위: 0.197" (5mm) ~ 0.591" (15mm)

키보드

72개의 숫자, 알파벳, 특수 기능 키를 포함한 패드형식.
국제 PC 표준과 유사한 PC-스타일 레이아웃

디스플레이

320X240 푸른 역광의 5.7" LCD 디스플레이
WYSIWYG 화면의 메시지 편집

고객 로고/그래픽

프린터 또는 PC에서 Videojet Logo Creator Software를
이용하여 개별적인 로고 및 그래픽 생성 가능

문자 집합(Character Sets)

중국어, 러시아어/불가리아어, 터키어/스칸디나비아어,
그리스어, 아랍어, 일본어/Kanji, 히브리어, 한국어,
동유럽어 및 유럽어. 미국 영어

언어 및 인터페이스 옵션

영어, 아랍어, 불가리아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어,
핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 히브리어, 헝가리어,
이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어,
포르투갈어, 러시아어, 중국어 번체/간자체, 스페인어,
스웨덴어, 태국어, 터키어, 베트남어

데이터 인터페이스

옵션 사항인 RS232 또는 RS485, Ethernet을 통한 커넥터®

메시지 저장

100개의 복합 메시지. USB를 이용하여 저장 가능

콘솔 규격

스테인레스 스틸 재질
가로: 13.6" (345mm)
세로: 21.3" (541mm)
높이: 11.2" (285mm)

환경 보호(Environmental Protection)

IP55 (IP65 옵션, 공장 에어 필요 없음)

프린트헤드

Heated Printhead
Positive air (Standard)
지름: 1.6" (41.3mm)
길이: 9.5" (240.5mm)

프린트헤드 Umbilical

신축성이 뛰어남
길이: 9.84' (3m) / 옵션 19.69' (6m)
지름: 0.91" (23mm)
밴드 반지름: 3.00" (76.2mm)

Fluid 용기

잉크 스마트 카트리지™ 0.793qt. (750ml)
메이크업 스마트 카트리지 0.793qt. (750ml)

온도/습도 범위

41°F ~ 113°F (5°C ~ 45°C)
0% ~ 90% RH non-condensing

전기 사양

50/60 Hz., 120W 에서 Supply Power 100-120/200-240 VAC



무게

포장 및 사용 전: 39.68 lbs. (18kg)

옵션

IP65 (공장에어 필요 없음)
습도가 높은 경우 사용 가능한 Dry air kit (공장 에어 필요)
원격 메시지 선택 및 예약 인쇄를 위한 확장 I/O
60 micron 노즐
Food grade 버전
90° 꺾인 프린트헤드
기타 다양한 종류의 액세서리

Dimensions

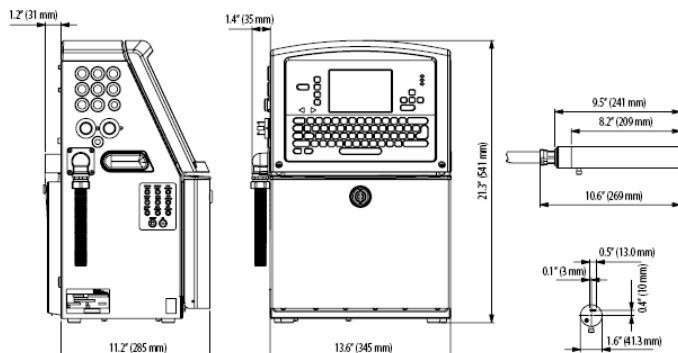

경기도 화성시 정남면 덕절리 218-1
Tel: 031-372-9600
Fax: 031-372-9601, 9602