

Videojet® 1610

Small Character Ink Jet Printer

Ink Jet.
Laser.
Thermal Transfer.
Labelers.
Track & Trace.
Supplies.
Parts & Service.

많은 생산량을 처리하는 고속 생산라인에 적합한 최적의 인쇄 성능. 새로운 Videojet 1610 잉크젯 프린터는 높은 속도에서 24시간 인쇄를 해야 하는 고객을 위해 설계되었습니다.

새로운 Vapor Recovery 기능을 통해 사용자가 지속적으로 관리할 필요 없이 더 긴 시간 동안 운용이 가능합니다.

개선된 성능

- 최대 960ft./min (293m/min)의 속도로 최대 5줄 까지, 7X4 Twin Line의 경우 최대 480ft./min (146m/min)까지 고해상도 인쇄 가능
- 개선된 Clean Flow Printhead 디자인을 통해 가동시간을 최대화
- Solvent 소비 최소화를 위한 새로운 Vapor Recovery System
- 개선된 연결 기능을 통해 간소화된 Integration



간편한 유지

- 12,000 시간 코어 수명

뛰어난 환경 보호

- IP65 dust protection 옵션 (공장에어 필요 없음)

VIDEOJET.
Uptime Peace of Mind®



라인 속도 능력

최대 속도 960 ft./min (293m/min)에서 1줄~5줄까지 인쇄
(Inch당 10자, 한 줄 인쇄)

Font Matrix 구성

한 줄: 5X5, 4X7, 5X7, 7X9, 9X12, 10X16, 16X24, 25X34
두 줄: 5X5, 5X7, 7X9, 9X12, 10X16
세 줄: 5X5, 4X7, 5X7, 7X9
네 줄: 5X5, 4X7, 5X7
다섯 줄: 5X5

Linear 바코드

UPC A&E; EAN 8 &13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

DataMatrix Codes

10X10, 12X12, 14X14, 16X16, 8X18, 18X18, 20X20, 22X22,
24X24, 16X26, 26X26, 8X32, 32X32, 34X34, 12X36, 16X36,
16X48

일반 글자 높이

0.079" (2mm)에서 0.40" (10mm)까지 선택(폰트에 따라 다름)

Throw 거리

최적 거리: 0.472" (12mm)
범위: 0.197" (5mm) ~ 0.591" (15mm)

키보드

72개의 숫자, 알파벳, 특수 기능 키를 포함한 패드형식.
국제 PC 표준과 유사한 PC-스타일 레이아웃

디스플레이

320X240 푸른 역광의 5.7" LCD 디스플레이
WYSIWYG 화면의 메시지 편집

고객 로고/그래픽

프린터 또는 PC에서 Videojet Logo Creator Software를
이용하여 개별적인 로고 및 그래픽 생성 가능


문자 집합(Character Sets)

중국어, 러시아어/불가리아어, 터키어/스칸디나비아어, 그리스어,
아랍어, 일본어/Kanji, 히브리어, 한국어, 동유럽어 및 유럽어.
미국 영어

언어 및 인터페이스 옵션

영어, 아랍어, 불가리아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어,
핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 히브리어, 헝가리어,
이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어,
러시아어, 중국어 번자체/간자체, 스페인어, 스웨덴어, 태국어,
터키어, 베트남어

Dimensions

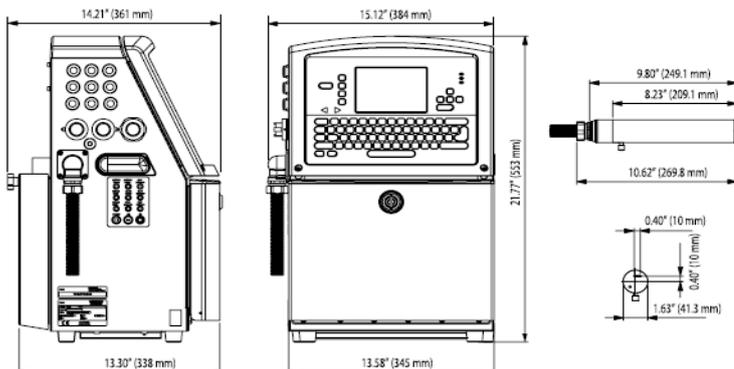

데이터 인터페이스

옵션 사항인 RS232 또는 RS485, Ethernet을 통한
Clarisoft / Clarinet®

메시지 저장

250개의 복합 메시지. USB를 이용하여 저장 가능

콘솔 규격

스테인레스 스틸 재질
가로: 13.58" (345mm)
세로: 21.77" (553mm)
높이: 13.30" (338mm)

환경 보호(Environmental Protection)

IP65 Standard, 공장애어 필요 없음

프린트헤드

Heated Printhead
Positive air (Standard)
지름: 1.63" (41.3mm)
길이: 10.62" (269.8mm)

프린트헤드 Umbilical

신축성이 뛰어난
길이: 9.84' (3m) / 옵션 19.69' (6m)
지름: 0.91" (23mm)
밴드 반지름: 3.00" (76.2mm)

Fluid 용기

잉크 스마트 카트리지™ 0.793qt. (750ml)
메이크업 스마트 카트리지 0.793qt. (750ml)

온도/습도 범위

41°F ~ 113°F (5°C ~ 45°C)
0% ~ 90% RH non-condensing

전기 사양

50/60 Hz., 120W 에서 Supply Power 100-120/200-240 VAC

무게

포장 및 사용 전: 46.2 lbs. (21kg)

옵션

습도가 높은 경우 사용 가능한 Dry air kit (공장 애어 필요)
원격 메시지 선택 및 원격 인쇄 정지를 위한 확장 I/O
60 micron 노즐
Food grade 버전
90° 각인 프린트헤드
기타 다양한 종류의 약세서리



주식회사 대우

경기도 화성시 정남면 덕절리 218-1
Tel: 031-372-9600
Fax: 031-372-9601, 9602