PecoInspX
Protection through inspection

ScanTrac X-Ray Inspection Systems

X-Ray 검사로 앞서 나아가는 식 음료 안정성

SOLO

싱글 빔 사이드 뷰 X-Ray 검사 시스템

- 최대 2,400개/min 속도로 운용
- 메탈 세라믹(베릴륨) X-Ray 튜브 (2년 워런티)
- 쉬운 설치 - 기존 컨베이어 위에 간단하게 설치
- 원격 진단으로 소유 비용 최소화
- 향상된 고성능 검사 소프트웨어

ScanTrac Solo X-Ray 검사 시스템

ScanTrac Solo는 초고속(최대 분당 2,400개)으로 생산되는 용기 검사를 위해 설계되었습니다. Solo의 X-Ray 튜브와 향상된 검사 소프트웨어의 조합으로 검사 성능 최대화를 구현할 수 있습니다.

주요 특징

쉬운 설치
Solo는 기존 컨베이어 상단 위에 쉽게 설치할 수 있으며 컨베이어 공간의 1.82m만 차지합니다.

최적의 검사 성능
Solo의 베릴륨 메탈 세라믹 튜브가 용기 전체를 포괄적으로 검사하여 최적의 검사 성능을 제공합니다.

필 레벨 모니터링과 계량 옵션
Solo와 함께 제공되는 InspX 검사 소프트웨어에는 빌트인 필 레벨 모니터링과 계량 기능을 갖추고 있습니다.

최소한의 소유비용
최고의 원격 진단 소프트웨어로 별도의 비용 없이 90% 이상의 현장 문제를 해결할 수 있습니다.

실시간 지원
Solo의 인터넷 링크와 온보드 진단 툴을 통해 24시간 숙련된 엔지니어의 즉각적인 원격 지원을 받을 수 있습니다.

지원하는 용기

메탈 캔


긴 골판지 박스

플라스틱 용기

단순한 모양의 유리병(펀트 제한)
*펀트: 병 바닥에 움푹 들어간 부분

주식회사 대 주
www.taechu.co.kr
경기도 화성시 정남면 덕절창말길1 • 031-372-9600

PecoInspX
Protection through inspection

ScanTrac X-Ray Inspection Systems Solo

X-Ray 검사로 앞서 나아가는 식 음료 안정성 싱글 빔 사이드 뷰

어플리케이션

- 캔 안의 돌이나 이물질 검사
- 금속 캔 이음매 결함 또는 찌그러짐 검사
- 호일 용기의 내용물 확인
- 의약품 포장박스 안의 리플렛 존재 여부 확인
- 용기 안 각각의 내용물의 무게 체크
- 메탈 캔의 필 레벨 확인

치수

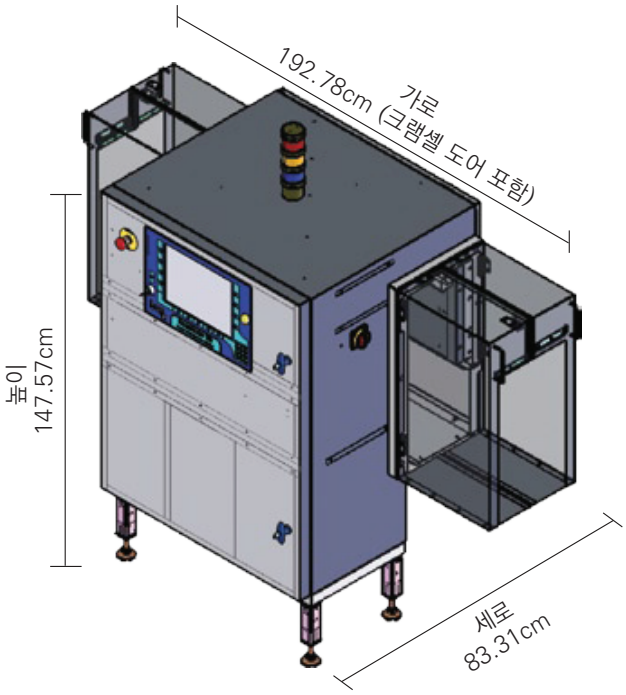

검사 구성

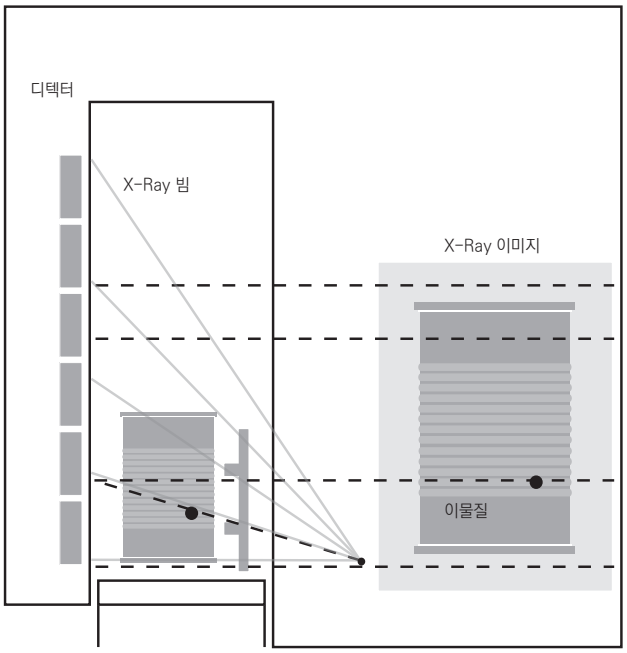

사양

모델	Solo
장비 컨셉	사이드 뷰
컨베이어	고객의 기존 컨베이어 위에 설치. 전환 지점이나 제품 접촉 없음.
X-Ray 튜브 구성	한 개의 메탈 세라믹 튜브 - 한 개의 X-Ray 빔
포장/제품 사이즈	가로: 175mm 높이: 300mm
IP 등급	IP65 (IP69K 옵션)
속도	최대 분당 213.36m/min
전압	AC 비포함 : System 120V at 15A, 230V at 8A, 50/60 Hz 단상 AC 포함 : System 120V at 30A, 230V at 15A, 50/60 Hz 단상
에어	80psi @5cfm (용기 반출 시)
주변 온도	1°C – 40°C (에어컨 추가 시 최대 45°C)
다이오드 사이즈	기본 0.8mm, 0.4mm 옵션
용기 반출	리젝션 옵션 풀 세트 사용가능

보다 자세한 정보는 홈페이지를 참고해 주세요 : http://www.peco-inspx.com/solo

주식회사 대 주
www.taechu.co.kr
경기도 화성시 정남면 덕절창말길1 • 031-372-9600